

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.



D-TEC Container Carrier CC-20-3-T




Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

CC-20-3-T


Suitable for Geschikt voor Geeignet für	20 ft - 7.82 m
Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	12.000 kg
Max. Axleload / axle Max. aslast per as Max. Achslast pro Achse	9.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	39.000 kg
Empty weight Leeggewicht Leergewicht	3.050 kg
Payload Nuttig laadvermogen Nutzlast	35.850 kg
Lading gear Steunpoten Stützvorrichtung	Steel 24.000 kg
Fifthwheel height Schotelhoogte Sattelhöhe	1.180 mm
Chassis height Chassishoogte Chassishöhe	1.330 mm
Tyresize Bandenmaat Reifengröße	385/65 R22,5
Electrical connectors Elektrische aansluitingen Elektrische Anschlüsse	1x 15 pin
Steel air reservoir Stalen luchtketel Luftbehälter stahl	100 L

Options


Opties, Optionen

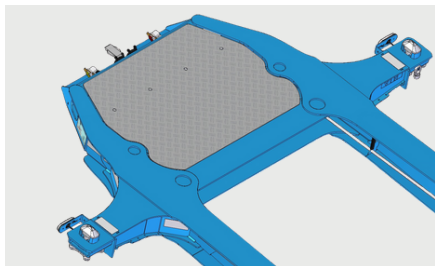


17-52

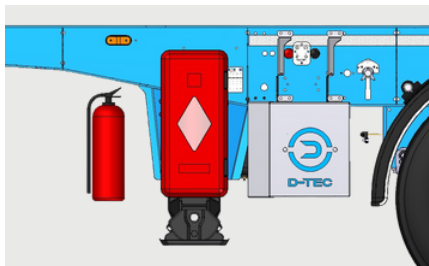


21-6/10/11/12

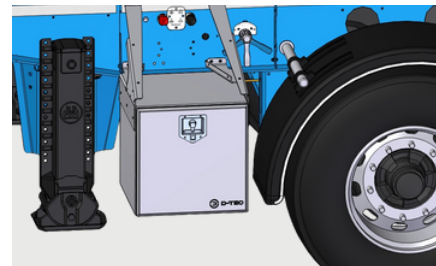


07-56/57/58/59

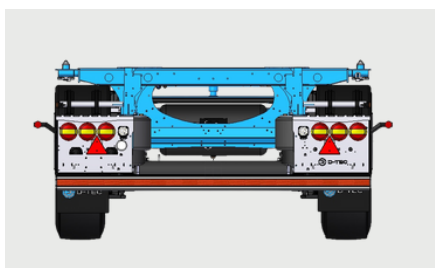


15-14/15

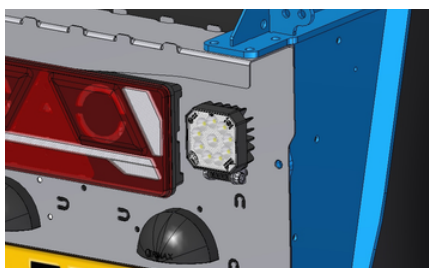


15-4-07

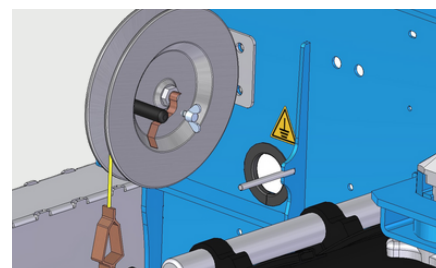


17-24

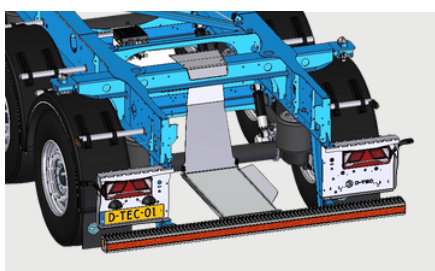


17-34

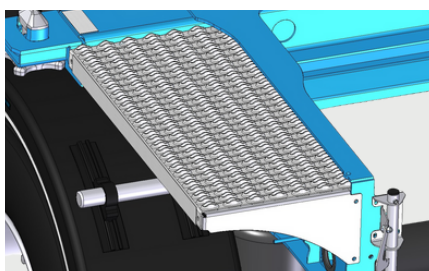


17-50/51

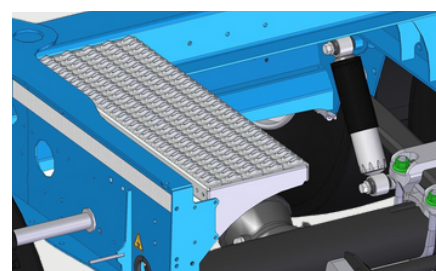


17-55/56

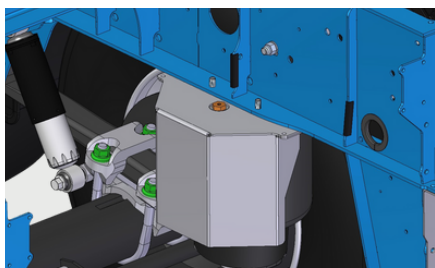


17-36

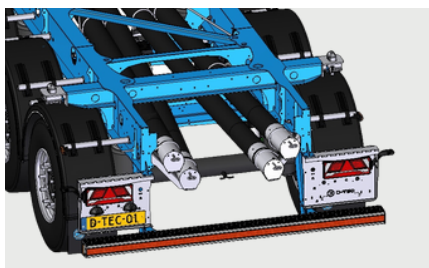

17-39/49

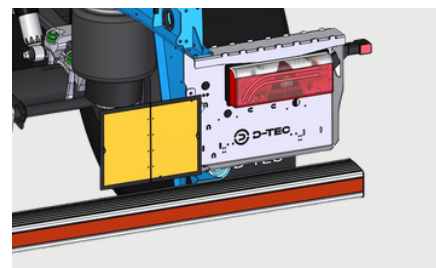


07-05

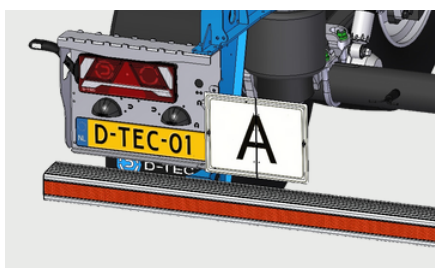

07-28



11-2-17

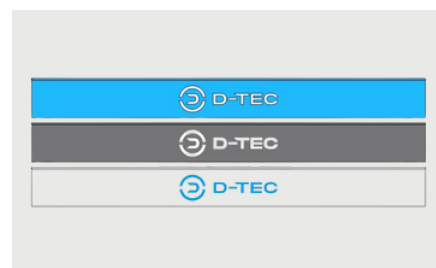

07-NS-12/13/14

Specifications

Specificaties, Spezifikationen

	 Options	 Opties	 Optionen
11-4	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW
11-2-17	Last axle steering axle	Laatste as naloop gestuurd	Letzte Achse nachlaufgelenkt
11-FT-3	Axle 1 and 3 liftaxle automatic	As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch
11-FT-5	Axle 1 and 2 liftaxle automatic	As 1 en 2 liftas automatisch	Achse 1 und 2 Liftachse automatisch
11-FT-1	Axle 1 liftaxle automatic	As 1 liftas automatisch	Achse 1 Liftachse automatisch
11-15	ATO system	ATO systeem	ATO System
11-18	Multifunctional display	Multifunctioneel display	Multifunktionsdisplay
11-19	Lift axle control from cabin	Liftas besturing vanuit cabine	Liftachssteuerung elektrisch vom LKW
13-8	Testnipples for braking pressure L + R	Testnippels voor remdruk L+R	Prüfanschlüsse für Bremsdruck am Armaturenräger
13-9	Brake Light Power EBS	Remlichtvoeding EBS	EBS Notversorgung über Bremslicht
19-NS	Michelin	Continental / Hankook	Goodyear / Bridgestone
19-7-3	6 alloy rims Alcoa Durabright	6 aluminium velgen Alcoa Durabright	6 alu Felgen Alcoa Durabright
19-9-3	6 aluminum rims polished	6 aluminium velgen hoogglans	6 Aluminium Felgen poliert
19-55	Tyresize 385/55 R22,5	Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5
19-65	Tyresize 385/65 R22,5	Bandenmaat 385/65R22,5	Reifengröße 385/65 R22,5
09-1-1	Full schooping	Volledig schooperen	Völlig spritzverzinkt
09-1-2	Topside schooping	Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt
09-1-5	Chassis hot-dip galvanized	Chassis thermisch verzinkt	Chassis Feuerverzinkt
09-6	1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005	1 Laags 2K natlak RAL 5015 / 9005	1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005
09-6	2-Layer coating 2K customer choice	Sputen 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl
03-4-A	ADR Manufacturer certificate	ADR-fabrikantverklaring	ADR Herstellerbestätigung
07-58/59	Plastic toolbox L / R	Kunststof gereedschapskist L / R	Kunststoff Werkzeugkasten L / R
07-56/57	Stainless steel toolbox L / R	RVS gereedschapskist L / R	V2A Werkzeugkasten L / R
07-12	Extended connection plate	Verlengde stekkerplaat	Verlängern steckerplatte
07-3	Holder for kingpinlock	Kingpenslohouder	Halter für Königszapfenverriegelung
07-5	ADR sign at the rear	Gevaarlijke stoffen bord	Gefahrgutschild
07-28	A-Sign	A-bord	A-Schild
07-38	Ferry rings	Ferry ogen	2 Paar Zurringe für Fährverladung
07-51	Length marking	Lengteborden	Längemarkierung
07-73	Lighting panels Stainless steel	Verlichtingsplaten RVS	Beleuchtungsträger V2A
07-55	Aluminium landing gear for max. 20t	Aluminium steunpoten, 20t	Aluminium Stützbeine für max. 20t
07-NS-24	Landing gear JOST modul	Steunpoten JOST modul	Stützbeine JOST modul
11-21	Aluminum airreservoir	Aluminium luchtketel	Aluminium Luftbehälter
15-1	15-pin connector with 2x7p ISO N+S	15-polige stekker met 2x7p ISO-N+S	15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S
15-14/15	4 or 6 round 3 chamber rear lights	4 of 6 ronde 3-kamer lampen	4 oder 6 runde Rückleuchten
15-16	All lights at the rear in LED	Alle lampen in LED uitvoering	Komplette Beleuchtung in LED
15-4-05	2x LED worklights on sideguards	2x LED werkampen op zijafscherming	2x LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrtschutz
15-4-07	2x LED worklights at the rear	2x LED werkampen achterop	2x LED Arbeitsscheinwerfer am Heck
17-7	Document tube Plastic	Documentenkoker plastic	Dokubox Kunststoff
17-22	Second axle equipped with anti-spray too	Spatborden 2e as ook antispray	2. Achse auch versehen mit Anti-spray Matten

Specifications

Specificaties, Spezifikationen

	 Options	 Opties	 Optionen
17-24	Earthreel right and earthpins L+R	Aardhaspel rechts en aardpennen L+R	Erdungsrolle rechts und Erdungsstiften L+R
17-39/49	Different possibilities for hose tubes, til max. 4 Hose tubes Ø160 or 2x Ø200mm, length: 6,2m	Verschillende mogelijkheden qua slangenkokers, tot max. 4 slangenkokers Ø160 of 2x Ø200mm, lengte: 6,2m	Mehrere Optionen Schlauchrohre, zu max. 4 Schlauchrohre Ø160 oder 2x Ø200mm, Länge 6,2m
17-34	Driptray (Stainless steel)	Lekbak (RVS)	Auslaufwanne (V2A)
17-50	Platform right outside of chassis	Roosters rechts buiten bovenin chassis	Plattform rechts Außenseite
17-51	Platform left outside of chassis	Roosters links buiten bovenin chassis	Plattform links Außenseite
17-55	Platform right inside of chassis	Rooster rechts binnen bovenin chassis	Plattform rechts Innenseite
17-56	Platform left inside of chassis	Rooster links binnen bovenin chassis	Plattform links Innenseite
17-52	Platform at front of chassis	Tranenplaat over kingpinsectie	Plattform vorne
17-36	Air-bellow protection plate last axle	Afschermplaat luchtbalg laatste as	Schutzplatte Luftbalg letzte Achse
17-38	Stainless steel 1,5" ballcrane	RVS kogelkraan 1,5"	V2A 1,5" Kugelhahn
17-NS	D-TEC mudflap blue / black /white	D-TEC spatlap blauw / zwart /wit	Schmutzfänger blau / schwarz /weiß
21-5	2 Wheelwedges	2 Wielkeggen	2 Radkeile
21-7	Hubodometer on the middle axle	Hubodometer op de middelste as	Hubodometer auf der Mittelachse
21-8	Kingpinlock	Kingpinslot	Königszapfenverriegelung
21-6/12	1 or 2 Holder with 6kg fire extinguisher	1 of 2 Houders met 6 kg brandblusser	1 oder 2 Halter mit 6kg Feuerlöscher
21-10/11	1 or 2 Holder without 6kg fire extinguisher	1 of 2 Houders zonder 6 kg brandblusser	1 oder 2 Halter ohne 6kg Feuerlöscher

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

