

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.






D-TEC Circuliner SV2006-23-R350-CL



Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	14.000 kg
Axle weight Asstel Achsaggregat	27.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	41.000 kg
Empty weight Leeggewicht Leergewicht	6.300 kg
3 axle, Valx drum brakes 3 assen, Valx trommelrem 3 achsen, Valx Trommelbremsen	
Tyresize Bandenmaat Reifengröße	385/65 R22,5
Axle inter distance Asafstand Achsabstand	1.410 / 1.310 mm
Tank diameter Tankdiameter Tankdurchmesser	2.300 mm
Volume Inhoud Füllmenge	35 m ³
Material tank Materiaal tank Tankbehälterwerkstoff	RVS 316 / V4A
2 Manhole 2 Mangat 2 Mannloch	
Baffle plate Slingerschot Schwallwand	
Stainless steel stair RVS trap Aufstieg in V2A	
Airation- and ventilation Beluchting & ontluchting Be-und Entlüftung	
Pump Pomp Pumpe	4,5 m ³ /min
Hydraulic system Hydraulieksysteem Hydrauliksystem	80-100 l/min
22 L pressure / 28 L return connection 22 L druk- en 28 L retourleiding 22 L Druck- 28 L Rücklaufleitung	
2 Support legs, only disconnected if empty 2 Steunpoten, alleen ontkoppelen bij leeg 2 Stützbeine, nur für leer Absatteln geeignet	


Standard Standaard, Serienmäßig

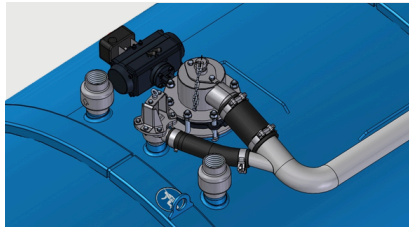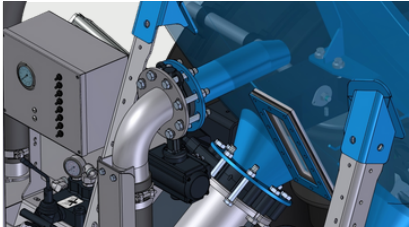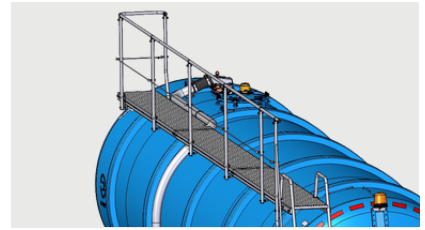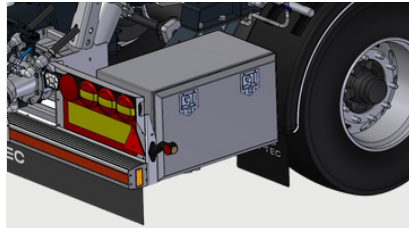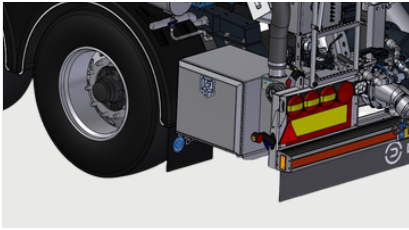


Options Opties, Optionen




04-9-12/13

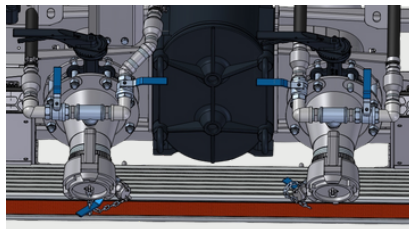


05-2-11/12

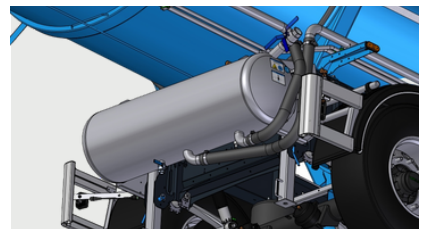


05-2-11/12

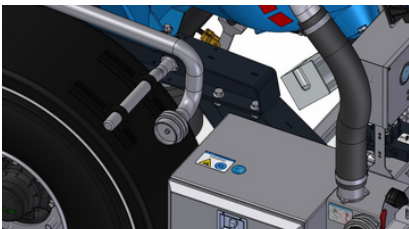


05-2-11/12

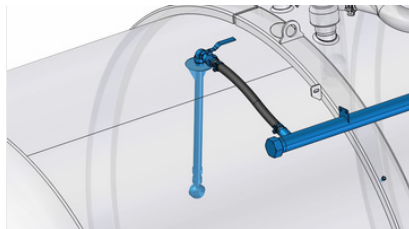

05-2-11

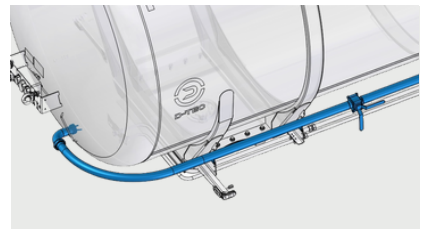


05-2-11

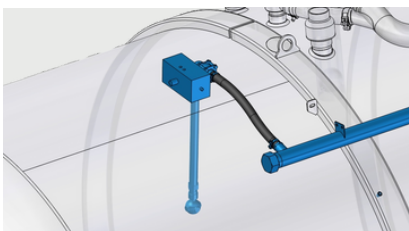


05-2-12




05-2-12

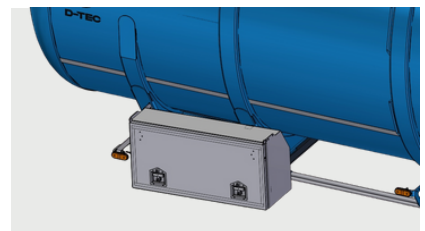


07-13

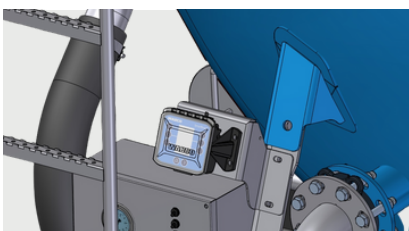

11-18

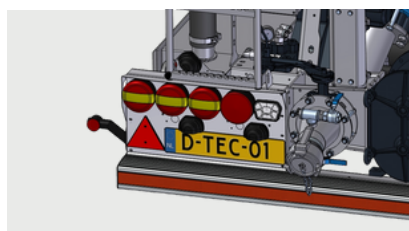

15-5-01

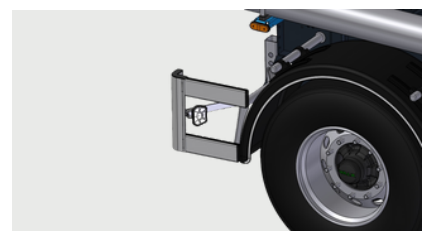

15-5-05


Options

Opties, Optionen

			
04-9-12	Stainless steel electropolished hose tubes (2x)	RVS elektrolytisch gepolijste slangenkokers (2x)	Edelstahl elektropolierte Schlauchkasten (2x)
04-9-13	Stainless steel passivated hose tubes (2x)	RVS gebeitste slangenkokers (2x)	Edelstahl gebeizte Schlauchkasten (2x)
05-2-11	Manually operated tank cleaning	Tankreinigingsinstallatie handmatig bediend	Tankreinigung vom Hand bedient
05-2-12	Pneumatic operated tank cleaning	Tankreinigingsinstallatie pneumatisch bediend	Tankreinigung Pneumatisch bedient
07-13	Stainless steel toolbox 1m	RVS gereedschapskist 1m	Edelstahl Werkzeugkasten 1m lang
07-28	A-sign	A-bord	A-Schild
17-NS-11	Rear bumper without D-TEC mudflap	Bumper zonder D-TEC spatlap	Unterfahrschutz ohne D-TEC Schmutzfanger
17-NS-12	Rear bumper with blue D-TEC mudflap	Bumper met blauwe D-TEC spatlap	Unterfahrschutz mit blauer D-TEC Schmutzfanger
17-NS-13	Rear bumper with black D-TEC mudflap	Bumper met zwarte D-TEC spatlap	Unterfahrschutz mit schwarzer D-TEC Schmutzfanger
11-4-15	9 tonne Valx drum ETO	9 tons Valx trommelrem 10-tons, ETO	9 tons Valx Trommelbremse 10-tons, ETO
11-4-16	9 tonne axles Valx ø430 disc brakes for 22.5" wheels ET120	9 ton assen Valx ø430 schijfrem voor 22.5" wielen, ET120	9 ton Valx ø430 mit Scheibenbremsen vor 22.5" reifen ET120
11-18	Multifunctional display	Multifunctioneel display	Multifunktionsdisplay
11-19	Additional liftaxle control from the cabin	Bediening liftas vanuit cabine	Achslift Anschluß an Beleuchtungssysteme für Ansteuerung aus LKW
11-FT-1	Automatic lifting axle on axle	Automatische liftas op eerste as	Automatische Liftachse auf der ersten Achse
11-FT-3	Automatic lifting axle on axle 1 and 3	Automatische liftas op as 1 en 3	Automatische Liftachse auf der ersten und dritten Achse
19-A	Tyre: Hankook	Banden: Hankook	Reifen: Hankook
19-DTEC	D-TEC chooses A-Brand tire	Banden: A-merk keus D-TEC	Reifen: Wahl der Marke ist D-TEC vorbehalten (A-marke)
19-NS-C3	Tyre: Continental	Banden: Continental	Reifen: Continental
19-NS-HA	Tyre: Apollo Vredestein	Banden: Apollo Vredestein	Reifen: Apollo Vredestein
19-NS-M3	Tyre: Michelin	Banden: Michelin	Reifen: Michelin
15-3	1x rotating beacon	1x zwaailamp	1x Rundumleuchte
15-3-01	1x Working light and 1x rotating beacon	1 werkklamp en 1 zwaailamp	1x Arbeitsleuchte und 1x Rundumleuchte
15-13	Red marker lights with 2 led working lights and rotating beacon above control window.	3 rode led lampjes met 2 werkklampen en zwaailamp boven kijkglas.	Rote Positionsleuchten mit 2 LED-Scheinwerfern und rundumleuchte über dem Sichtfenster.
15-4-05	2 work lights on the side	Werkklampen zijkant (2x)	2 Arbeitsleuchte 1x links, 1x rechts.
15-5-01	6x round led, fog and rear	6 ronde LED achterlichten en 2 mist/achteruitrij lampen	6 runde LED-Rückleuchten und zwei Nebel- / Rückfahrleuchten
15-5-05	2x round lights at the rear on top of the upper control window	2 x 3-kamerlamp bij kijkglas	Beim Schauglas 2 runde 3-Kammerleuchten
15-5-02	Led instead of bulb, in rear light units	LED achterlichten	LED Rücklichter

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

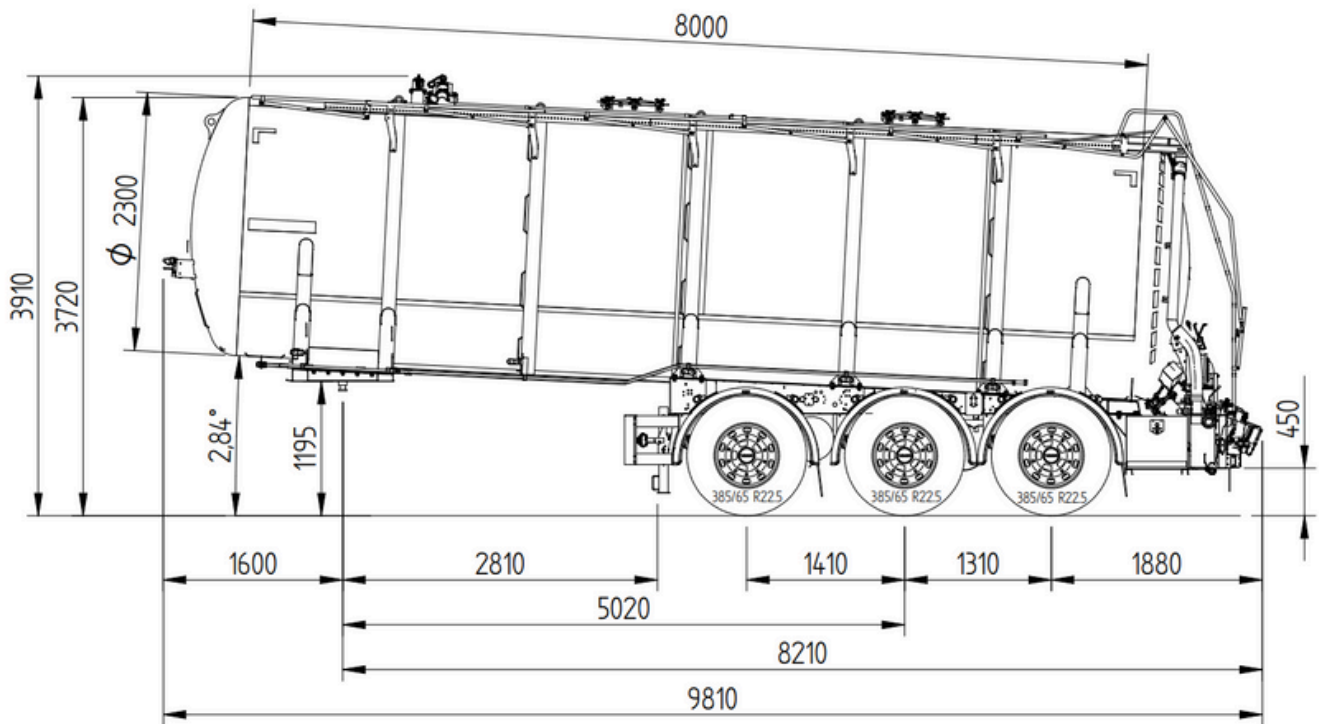

Tyresize Bandenmaat Dimensão dos pneus	Standard fifth wheel height Standaard schotelhoogte Altura padrão do prato de engate	Range* Bereik* Alcance*
385/65 R22,5	1195 mm	1195 - 1265 mm

*The fifth wheel height is limited by the maximum legal rear bumper height (450 mm). Lower fifth wheel height only on request.

Het bereik van de schotelhoogte kan in de praktijk beperkt worden door de maximale wettelijke hoogte van de stootbalk (450 mm). Lagere schotelhoogte op aanvraag.

A altura do pino rei é limitada pela altura máxima legal do para-choque traseiro (450 mm). Altura menor do pino rei somente mediante solicitação.