

This image is an example only.
The design may vary depending on the options selected.



D-TEC COMBIDOLLY


CTD-40-03D




Technical data Technische gegevens Technische Daten	CTD-40-03D	CT-26-01
Suitable for Geschikt voor Geeignet für	20 ft	20 ft
Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	17.000 kg	17.000 kg
Max. load 5th wheel dolly Max. schoteldruk dolly Max. Sattellast dolly	14.500 kg	-
Max. mass towed semitrailer Max. massa getrokken oplegger Max. Masse gezogener Sattelaufliieger	42.000 kg	-
Max. Axleload / axle Max. aslast per as Max. Achslast pro Achse	9.000 kg	9.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	43.000 kg	26.000 kg
Empty weight Leeggewicht Leergewicht	5.100 kg	2.350 kg
Payload Nuttig laadvermogen Nutzlast	37.500 kg	23.600 kg
Fifthwheel height Schotelhoogte Sattelhöhe	1.150 mm	1.150 mm
Chassis height Chassishoogte Chassishöhe	1.280 mm	1.280 mm
Tyresize Bandenmaat Reifengröße	385/55R22,5	385/55R22,5
Electrical connectors Elektrische aansluitingen Elektrische Anschlüsse	15 pin only	15 pin only
Steeringaxle on axle Stuuras(sen) op as Lenkachse(n) auf Achse	3	-
Liftaxle on axle Liftas(sen) op as Liftachse(n) auf Achse	1	1
Douanestand Zollstellung Customs-position	-	-

Options


Opties, Optionen

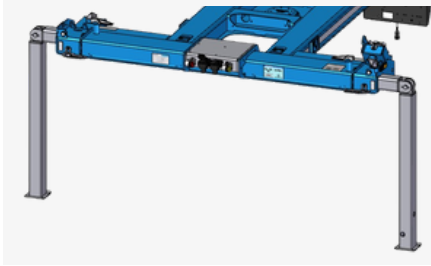


07-2

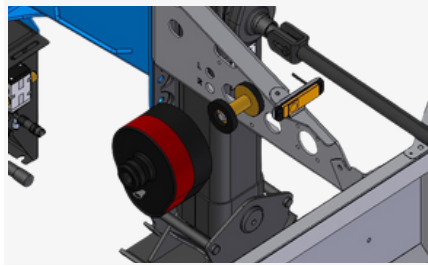


07-3 / 21-8

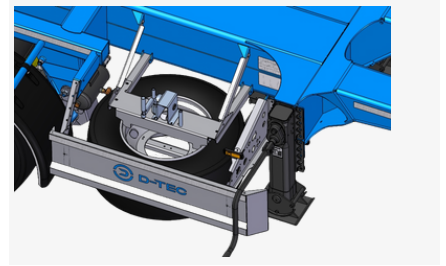


17-19 / 19-3

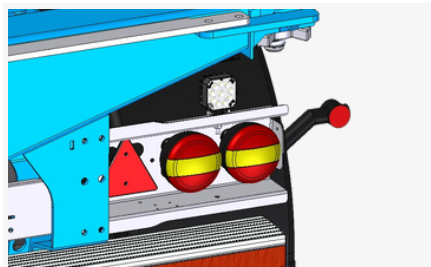


15-14

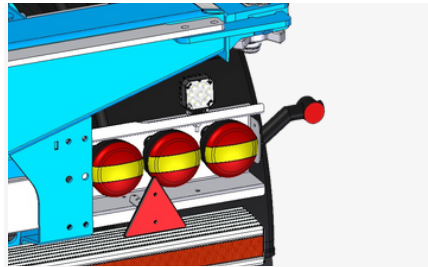


15-15

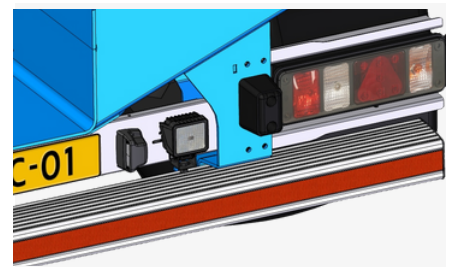


15-4-07

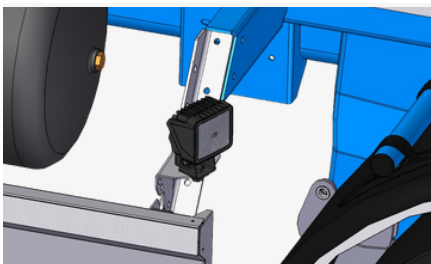


15-4-05

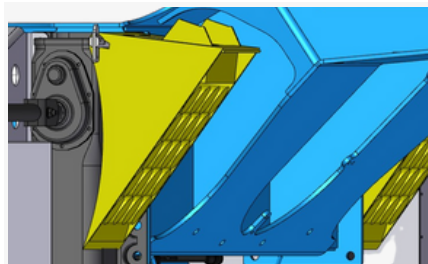


21-5

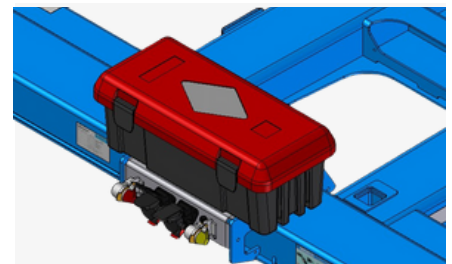


21-10

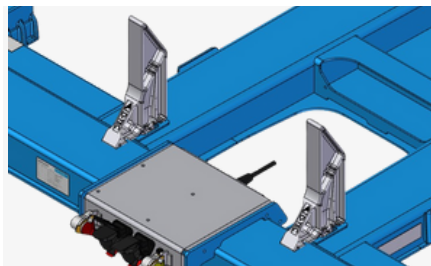


21-16

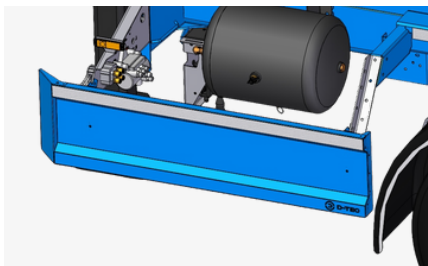


09-5-14

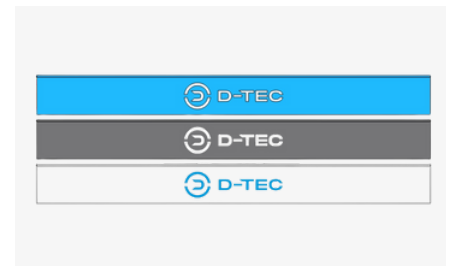


07-NS-12/13/14

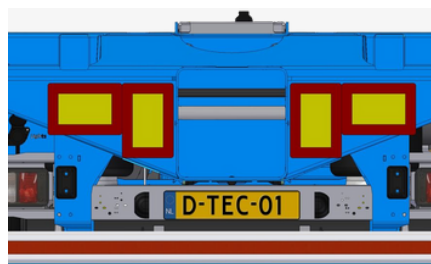

07-51

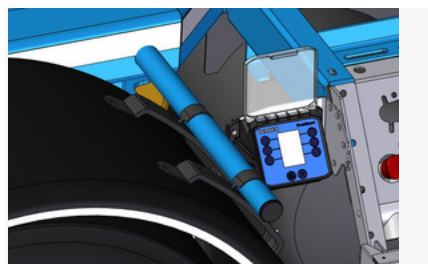

11-18

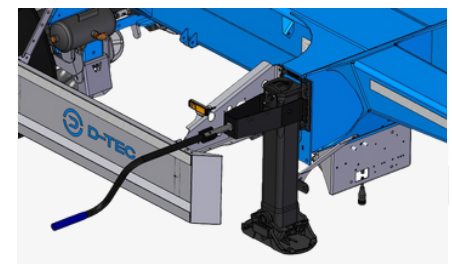


07-NS-24

Options

Opties, Optionen

	 Options	 Opties	 Optionen
11-4-15	Valx drum brakes	Valx trommelrem	Valx Trommelbremsen
11-NS-15	SAF disc	SAF schijf	SAF Scheibe
19-55	Tyresize 385/55 R22,5	Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5
19-B	Tyremake D-TEC choice	Banden keus D-TEC	Reifen nach Wahl D-TEC
	1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005	1 laag 2K natlak RAL 5015 / 9005	1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005
09-1-2	Topside schooping	Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt
09-1-1	Full schooping	Volledig schooperen	Völlig spritzverzinkt
09-6-SP	2-Layer coating 2K customer choice	Sputen 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl
09-6-RAL	Standard Coating in RAL 3002,	RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005,	RAL 5002, RAL 5010, RAL 5015
09-4-3	Hubs and caps painted	naven + doppen sputen	Naben und Kappen lackiert
09-5-14/20	Sideguards in chassis color / white	Zijafscherming in chassiskleur / wit gespoten	Seitlicher Anfahrerschutz in Chassisfarbe / weiss lackiert
09-5-26/27	Lighting panels chassiscolor / white	Verlichtingsplaten in chassiskleur / wit gespoten	Beleuchtungs- und Nummernschildträger in Chassisfarbe / weiss lackiert
09-5-19	Landing legs in chassis color	Steunpoten in chassiskleur	Stützbeine Chassisfarbe lackiert
25-NS-2	only NL	LZV uitgevoerd en gekeurd	nur für NL
11-13	Axle relief last axle rearpart during manoeuvring	Asontlasting laatste as achterstuk bij rangeren	Achsentrastung letzte Achse Heckteil beim Rangieren
07-2	Legs in frontbeam	Steunpoten in de kopbalk	Stützen im Frontbalken
13-8	Testnipples for braking pressure L + R	Testnippels voor remdruk L+R	Prüfanschlüsse für Bremsdruck am Armaturenräger
15-14/15	4 or 6 round 3 chamber rear lights	4 of 6 ronde 3-kamer lampen	4 oder 6 runde Rückleuchten
15-4-05	LED worklights on sideguards frontpart	Led werkampen zijafscherming voorstuk	LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrerschutz Vorderteil
15-4-07	LED worklights at underrun protection	Led werkampen op bumpers	LED Arbeitsscheinwerfer am unterfahrerschutz
17-NS-..	D-TEC mudflap blue / black / white	D-TEC spatlap blauw / zwart / wit	Schmutzfänger blau / schwarz / weiß
19-NS-..	Michelin	Continental / Hankook	Goodyear / Bridgestone
19-7-3	Alcoa Durabright 6 alloy rims	Alcoa Durabright 6 alu velgen	Alcoa Durabright 6 alu Felgen
03-4-12	4 Wheelwedges	4 Wielkeggen	4 Radkeile
07-3	Holder for kingpinlock	Kingpenslohouder	Halter für Königszapfenverriegelung
21-8	Kingpinlock	Kingpinslot	Königszapfenverriegelung
21-6	Holder with 6kg fire extinguisher	Houder met 6 kg brandblusser	Halter mit 6kg Feuerlöscher
21-10	Holder without 6kg fire extinguisher	Houder zonder 6 kg brandblusser	Halter ohne 6kg Feuerlöscher
21-16	Container stops of steel, detachable	Uitneembare verzinkte containerstops	Herausnehmbare feuerverzinkte Containerführungen

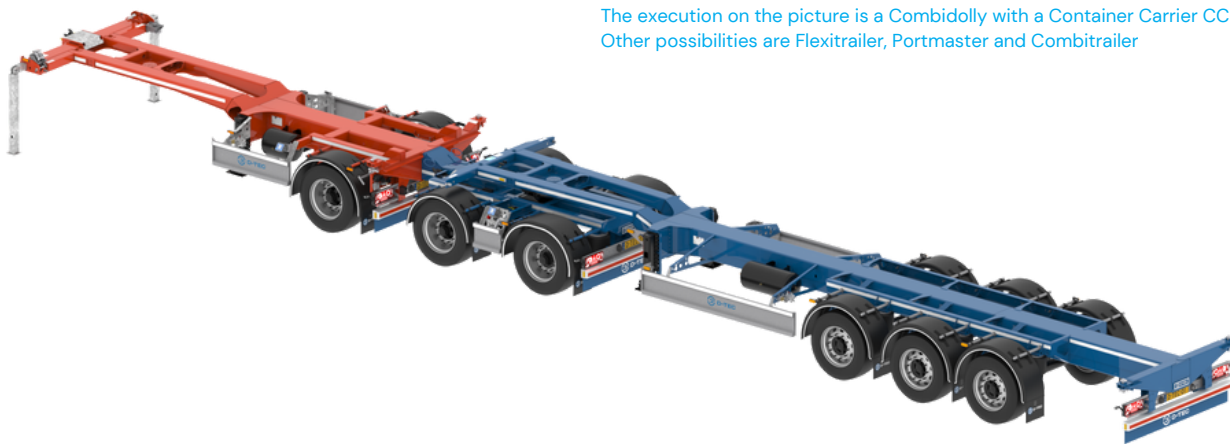

The execution on the picture is a Combidolly with a Container Carrier CC-40
Other possibilities are Flexitrailer, Portmaster and Combitrailer

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

