

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.



D-TEC Flexitrailer FT-HD-S



Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

FT-HD-S

Suitable for | Geschikt voor | Geeignet für

20 ft rear
20 ft tank
20 ft central
30 ft (optional)
2x 20 ft
40 ft (HC)
45 ft

Kingpin weight | Schoteldruk | Sattellast

16.000 kg

Max. Axleload / axle | Maximale aslast per as | Max. Achslast pro Achse

9.000 kg

Gross trailer weight | Totaal toegestane massa | Gesamt zulässige Masse

43.000 kg

Empty weight from | Leeggewicht vanaf | Leergewicht ab

4.800 kg

Payload | Nuttig laadvermogen | Nutzlast

38.200 kg

Fifthwheel height | Schotelhoogte | Sattelhöhe

1.110 mm

Chassis height | Chassishoogte | Chassishöhe

1.110 mm

Tyresize | Bandenmaat | Reifengröße


385/55 R22,5

Electrical connectors | Elektrische aansluitingen | Elektrische Anschlüsse


1x 15 pin

Options


Opties, Optionen

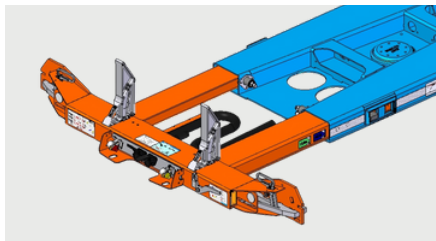


05-7

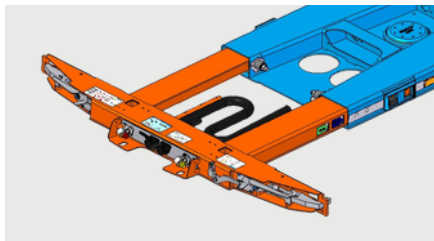


05-12

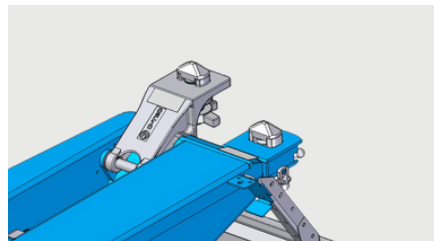

05-10

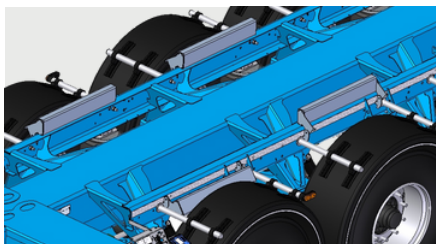


05-17

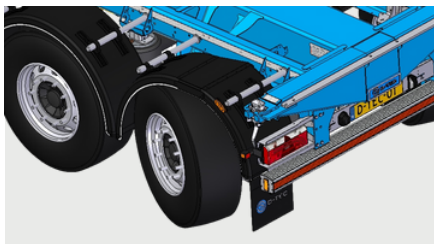


11-2-17




11-15

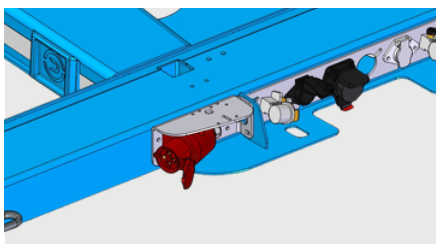


21-21

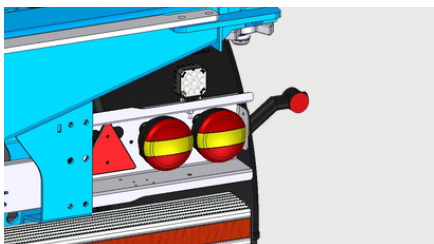


15-14

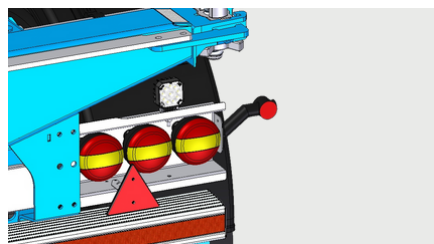


15-15

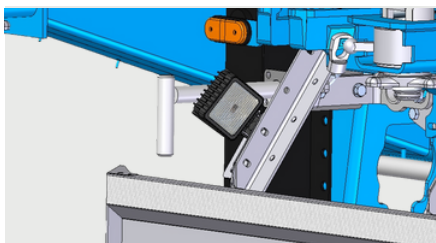


15-4-05

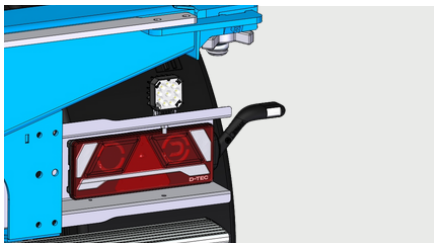


15-4-07

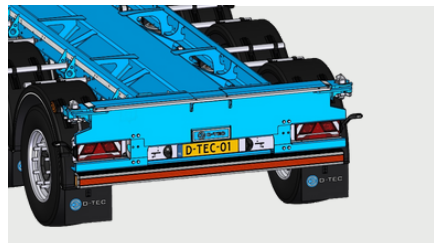


07-NS-9

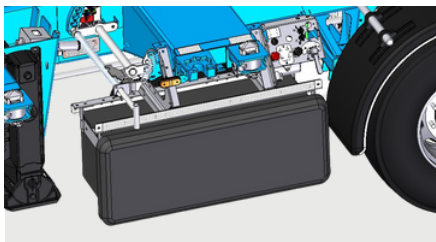


07-43

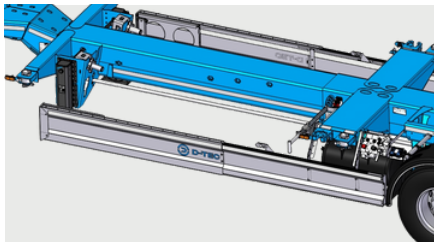


07-75

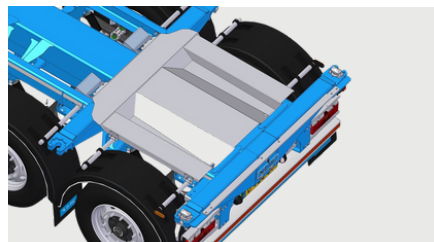

17-11

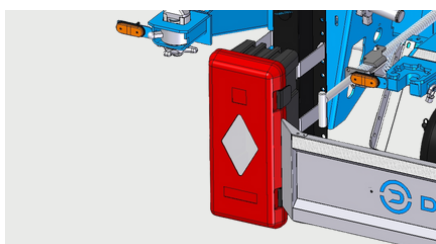

21-10

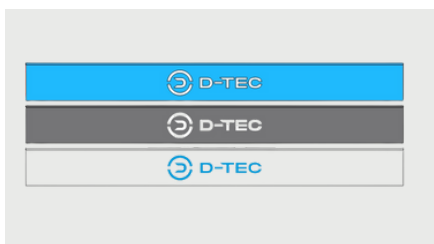

07-NS-12/13/14

Specifications Specificaties, Spezifikationen

	Comfort options	Comfort opties	Komfort Optionen
11-4	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW
11-2-17	Last axle steering axle	Laatste as naloop gestuurd	Letzte Achse nachlauf gelenkt
11-FT-1	Axle 1 lift axle automatic	As 1 liftas automatisch	Achse 1 Liftachse automatisch
11-FT-3	Axle 1 and 3 lift axle automatic	As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch
11-15	ATO Advanced Traction Optimization	ATO Advanced Traction Optimization	ATO Advanced Traction Optimization
11-18	Multifunction display	Multifunctioneel display	Multifunktionsdisplay
11-19	Lift axle control from cabin	Liftas besturing vanuit cabine	Liftachssteuerung elektrisch vom LKW
13-8	Test nipples for braking pressure L + R	Testnippels voor remdruk L+R	Prüfanschlüsse für Bremsdruck am Armaturenräger
13-9	Brake Light Power EBS	Remlichtvoeding EBS	EBS Notversorgung über Bremslicht
19-NS	Continental / Bridgestone / Michelin	Continental / Bridgestone / Michelin	Continental / Bridgestone / Michelin
19-7-3	Alcoa Durabright 6 alloy rims	Alcoa Durabright 6 alu velgen	Alcoa Durabright 6 alu Felgen
19-9-3	6 aluminum rims polished	6 aluminium velgen hoogglans	6 Aluminium Felgen poliert
19-55	Tyresize 385/55 R22,5	Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5
19-65	Tyresize 385/65 R22,5	Bandenmaat 385/65R22,5.	Reifengröße 385/65 R22,5
09-1-1	Full schooping	Volledig schooperen	Völlig spritzverzinkt
09-1-2	Topside schooping	Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt
09-6	1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005	1 laag 2K natlak RAL 5015 / 9005	1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005
09-6	2-Layer coating 2K customer choice	Spuiten 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl
03-4-A	ADR Manufacturer certificate	ADR-fabrikantverklaring	ADR Herstellerbestätigung
25-NS-2	only NL	LZV uitgevoerd en gekeurd	nur für NL
05-7	Flexilock for 45' legal	Flexilock voor 45' legaal	Flexilock für 45' legal
05-12	Flexilock Reefer	Flexilock Reefer	Flexilock Reefer
05-10	Flipover console	Flipover console	Flipover Konsole
05-11	20ft central position	20ft centraal console	20' mittig Position
05-17	Filling pieces due to no tunnel	Klapkokers ivm geen tunnel	Klappstützen für Container ohne Tunnel
07-3	Holder for kingpin lock	Kingpenslothouder	Halter für Königszapfenverriegelung
07-5	ADR sign at the rear	Gevaarlijke stoffen bord	Gefahrgutschild
07-11	Higher connectors at the front	Verhoogde stekkerplaat	Erhöhte Anschlüsse vorne
07-16/17	Stainless steel toolbox left / right	RVS gereedschapskist links / rechts	V2A Werkzeugkasten links / rechts
07-43/44	Plastic toolbox left or right	Kunststof gereedschapskist links / rechts	Kunststoff Werkzeugkasten L / R
07-28	A-Sign	A-bord	A-Schild
07-38	Ferry rings	Ferry ogen	2 Paar Zurringe für Fährverladung
07-51	Length marking	Lengteborden	Längemarkierung
07-54	Rubber bump, left & right at the rear	Rubber stootblokken achterzijde	Gummipuffer Links und Rechts am Heck
07-75	Flexible sideguards	Uitschuifbare zijafscherming	Ausziehbarer seitlicher Unterfahrschutz
07-NS-9	Steel plate at the rear painted	Reclameplaat	Werbungstafel aus Stahl am Heck
07-NS-24	Landing gear Jost modul	Steunpoten Jost modul	Stützbeine Jost modul
11-21	Aluminum airreservoir	Aluminium luchtketel	Aluminium Luftbehälter
15-1	15-pin connector with 2x7p ISO N+S	15-polige stekker met 2x7p ISO-N+S	15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S
15-14/15	4 or 6 round 3 chamber rear lights	4 of 6 ronde 3-kamer lampen	4 oder 6 runde Rückleuchten
15-16	All lights at the rear in LED	Alle lampen in led uitvoering	Komplette Beleuchtung in LED
15-4-05	LED worklights on sideguards	LED werklichten op de zijafscherming	LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrerschutz
15-4-07	LED worklights at the rear	LED werklichten achter	LED Arbeitsscheinwerfer am Heck
17-7	Document tube Plastic	Documenten koker uit plastic	Dokubox Kunststoff
17-19	Spare wheel carrier	Reservewieldrager	Reserveradträger
17-22	Second axle equipped with antispray	Spatborden 2e as ook antispray	2. Achse auch versehen mit Anti-spray Matten
17-11	Stainless steel driptray	RVS lekbak	V2A Auffangwanne

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

