

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.

D-TEC Vacuumliner FV-VAC UK







Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	17.000 kg
Axle weight Asstel Achsaggregat	27.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	44.000 kg
Empty weight (29,5 m³) Leeggewicht (29,5 m³) Leergewicht (29,5 m³)	7.350 kg
3 axle, Valx drum brakes 3 assen, Valx trommelrem 3 achsen, Valx Trommelbremsen	
Tyresize Bandenmaat Reifengröße	385/65 R22,5
Axle inter distance Asafstand Achsabstand	1.810 / 1.810 mm
Tank diameter Tankdiameter Tankdurchmesser	1.900 mm
Volume Inhoud Füllmenge	29,5 m3
First axle automatic lift axle 1e as automatische liftas 1 Achse mit Liftachse aut	
Material tank Materiaal tank Tankbehälterwerkstoff	Stainless steel / RVS / V2A
Baffle Slingerschot Schwallwand	
Stainless steel stair RVS trap Aufstieg in V2A	
Vacuum pump Vacuümpomp Vakuumpumpe	Jurop 775 m3/hr
Hydraulic system Hydraulieksysteem Hydrauliksystem	80-120 l/min
22 L pressure / 28 L return connection 22 L druk- en 28 L retourleiding 22 L Druck- 28 L Rücklaufleitung	
Electrical connectors Elektrische aansluitingen Elektrische Anschlüsse	1x 15 pin


Standard

Standaard, Serienmäßig




Options

Opties, Optionen

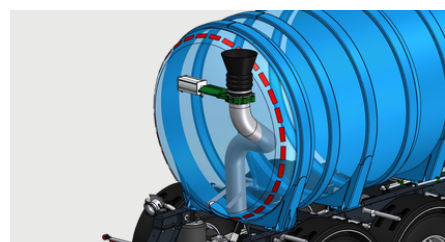

04-1-48

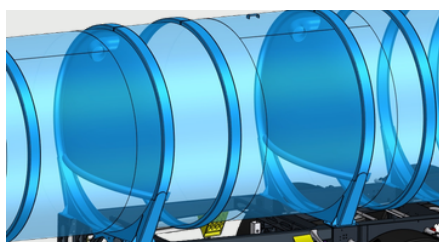


04-1-50



04-2-27



04-2-30

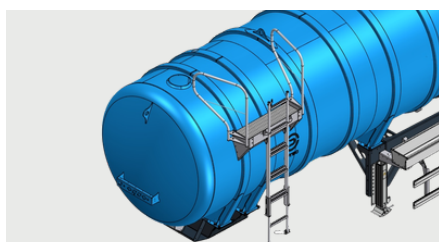


04-10-06




04-10-08




04-12-09/10

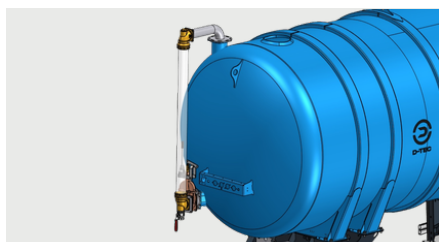


04-12-15/16

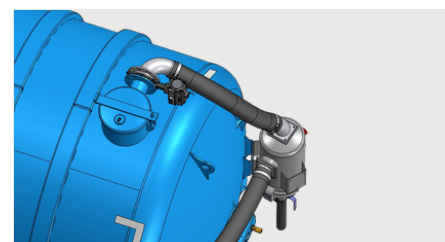


06-2-17

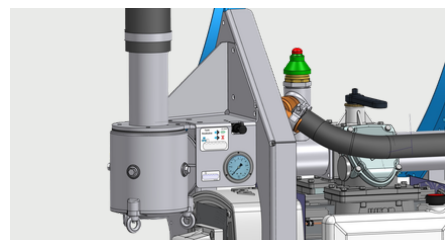


06-2-17

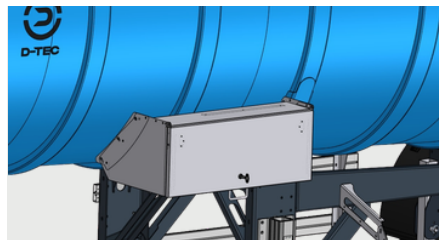


07-13

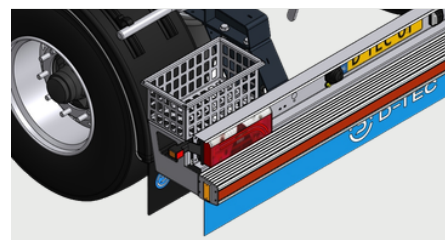


07-34/35

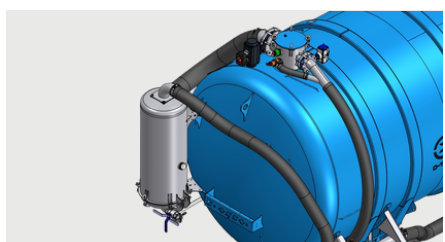

06-2-18

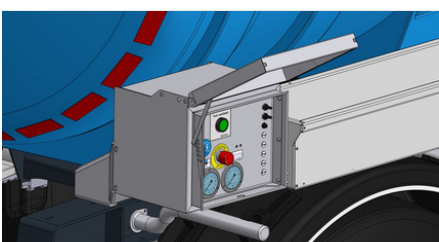

06-2-18

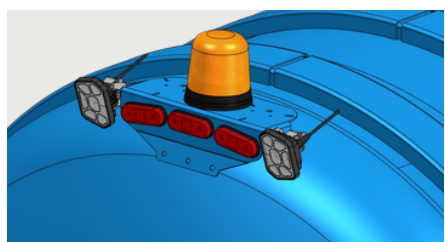

15-13


Options

Opties, Optionen

			
04-1-50	Second baffle	Tweede slingerschot	Zweite Schwallwand
04-10-06	Short catwalk at manhole	Kort bordes bij mangat	Kurzer Laufsteg am Mannloch
04-10-08	Long catwalk with rail and stairs right	Lang bordes met leuning en trap aan de rechterkant	Langer Laufsteg mit Geländer und Treppe hinten rechts
04-11-13	Manhole at the top of the tank	Mangat aan de bovenzijde van de tank	Mannloch an der Oberseite
04-11-14	Manhole at the rear of the tank	Mangat aan de achterzijde	Mannloch an der Rückwand
04-11-20	Extra manhole rear (600mm)	Extra mangat aan de achterzijde (600mm)	Extra Mannloch an der Hinterseite (600mm)
04-12-15/16	2" Sight glass at the front, at the corner with manual or pneumatic valve	2" Peilbuis aan de voorzijde, hand- of luchtbediend	2" Sichtrohr Vorderseite, Manuell oder Luftbedient
04-12-09/10	4" Sight glass at the front, at the corner with manual or pneumatic valve	4" Peilbuis aan de voorzijde, hand- of luchtbediend	4" Sichtrohr Vorderseite, Manuell oder Luftbedient
04-1-48	Andock funnel 8", right at the rear	8" andocktrechter, rechts achter	8" Andocktrichter, rechts hinten
04-1-41	Bauer instead of Perrot couplings	Bauer slangkoppelingen i.p.v. Perrot	Bauer Schlauchkupplung statt Perrot
04-2-18	Valves at the rear are stainless steel knife gate valves	Afsluiters aan de achterkant zijn RVS mesafsluiters	Abschliesser hinten als V2A Plattenabschliesser mit Gummiringe montiert
04-2-30	Ball valves instead of knife gate valves	Kogelkranen in plaats van mesafsluiters	Kugelhähne statt Plattenschieber
04-2-27	All valves are pneumatic	Pneumatisch bediende afsluiters aan de achterzijde	Alle Abschließers luft bedient
06-2-17	Basic vacuum system with Jurop primary and secondary shut-off (35L) and 4" piping between both	Basis vacuumsysteem met Jurop primaire en secundaire afsluiter (35L) en 4" leidingwerk tussen beide	Basis-Vakuumsystem mit Jurop Saugschächte und Sekundärabscheider (35L) und 4"-Rohrleitung dazwischen
06-2-18	Advanced vacuum system with advanced primary and secondary shut-off (175L) and 6" piping inbetween. Controlbox and hydraulic valve at the rear of the tank	Geavanceerd vacuumsysteem met geavanceerde primaire en secundaire afsluiter (175L) en 6" leidingwerk ertussen. Met ventielenkast en hydrauliekventiel aan de achterkant van de tank	Erweitertes Vakuumsystem mit erweiterten Saugschächte und Sekundärabscheider (175L) und 6"-Rohrleitung dazwischen. Mit einem Ventilkasten und einem Hydraulikventil hinten am Auflieger
06-2-01	Vacuum pump and control unit mounted on the left side of the tank	Vacuümpomp en bediening linkerzijde tankvat	Vakuumpumpe und Steuerung am linken Seiten vom Fass
06-2-02	Vacuum pump and control unit mounted on the right side of the tank	Vacuümpomp en bediening rechterzijde tankvat	Vakuumpumpe und Steuerung am rechte Seiten vom Fass
06-2-10	Riser pipe through the inside	Stijgbuis binnendoor	Steigrohr auf der Innenseite vom Fass
06-2-06	Possibility to emptying the cyclone into the tank	Mogelijkheid om cycloon leeg te zuigen in het vat	Möglichkeit zum Entleeren des Zyklons im Fass
07-13	Stainless steel toolbox 1m	RVS gereedschapkast 1m	Edelstahl Werkzeugkasten 1m lang
07-41	Shock cord over the gutters	Stieken over de goot	Spannseile über den Schlauchwannen
07-NS-40	Aluminium support legs	Aluminium steunpoten	Aluminium Stützbeine
17-31	2 Wheelwedges	2 Wielkeggen	2 Radkeilen
04-13-05	Stortz coupling, 3" 89mm mounted on the exhaust silencer	Stortz koppeling, 3" 89mm gemonteerd op de uitlaatdemper	Storz Kupplung, 3" 89 mm montiert auf der Schalldämpfer
11-4-15	9 tons Valx axles, equipped with drum brakes (ETO)	9 ton Valx trommelrem assen (ETO)	Valx Achsen 9 to. mit Trommelbremse (ETO)
11-4-20	9 tons Valx axles, equipped with disc brakes (ETI20)	9 ton Valx schijfrem assen (ETI20)	Valx Achsen 9 to. mit Scheibenbremsen (ETI20)
19-DTEC	Tyres: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin	Banden: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin	Reifen: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin
15-3-01	1x Working light + 1x rotating beacon	1 werklamp en 1 zwaailamp	1x Arbeitsleuchte und 1x Rundumleuchte
15-13	Red marker lights with 2 led working lights and rotating beacon	3 rode led lampjes met 2 werklampen en zwaailamp	Rote Positionsleuchten mit 2 LED-Scheinwerfers und rundumleuchte
15-4-05	2 work lights on the side	Werklampen zijkant (2x)	2 Arbeitsleuchte 1x links, 1x rechts
15-4-07	2x led working lights on the rear	Werklampen achter (2x)	2 Arbeitsleuchte Hinterseite
15-5-04	15-pin and 2x 7-pin connectors	15-Polige en 2x 7-Polige stekker	15 pin Anschluß + 2x 7- Pin Anschluß

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

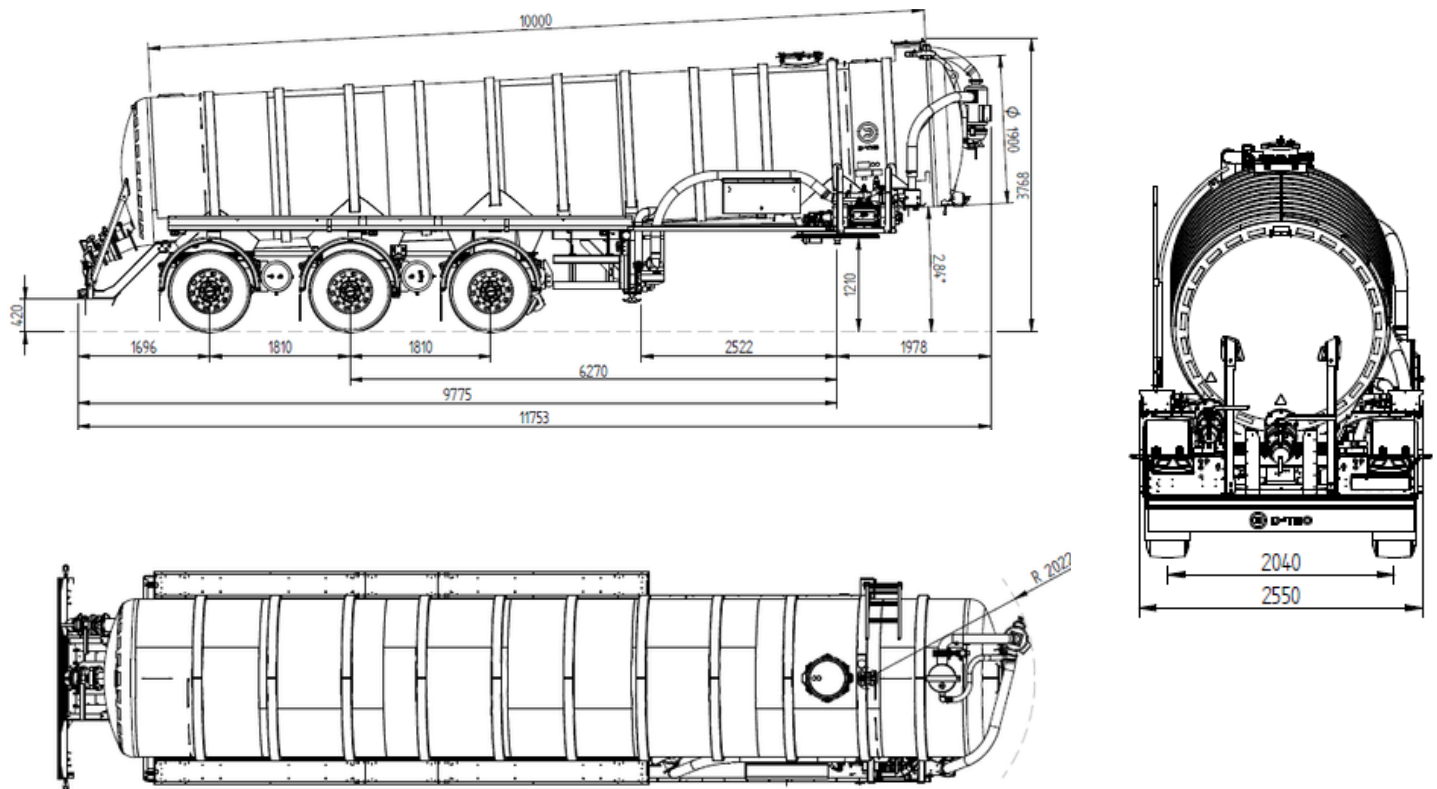

Tyresize Bandenmaat Reifengröße	Standard fifth wheel height Standaard schotelhoogte Standard Sattelhöhe	Range* Bereik* Reichweite*
385/65 R22,5	1210 mm	1205-1275 mm

*The fifth wheel height is limited by the maximum legal rear bumper height (450 mm). Lower fifth wheel height only on request.

Het bereik van de schotelhoogte kan in de praktijk beperkt worden door de maximale wettelijke hoogte van de stootbalk (450 mm). Lagere schotelhoogte op aanvraag.

Der Bereich der Sattelhöhe kann in der Praxis durch die maximale gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Stoßstange (450 mm) beschränkt sein. Niedrigere Sattelhöhe auf Anfrage.